

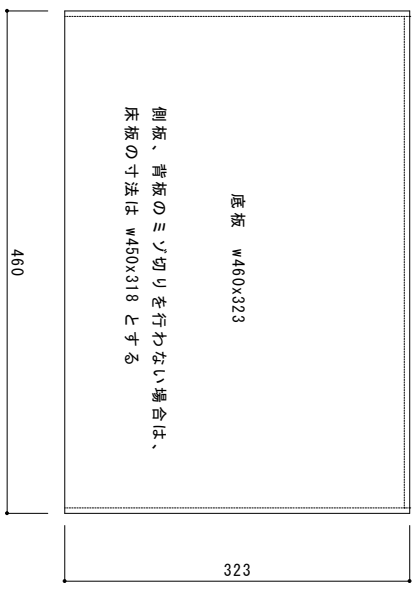



当板 スライド蝶番 35φの全かぶりの場合は、
かぶり厚が19mm位あるので調整のため当板する
半かぶりの場合や、普通の丁番で取り付ける場合は無くても良いかも。

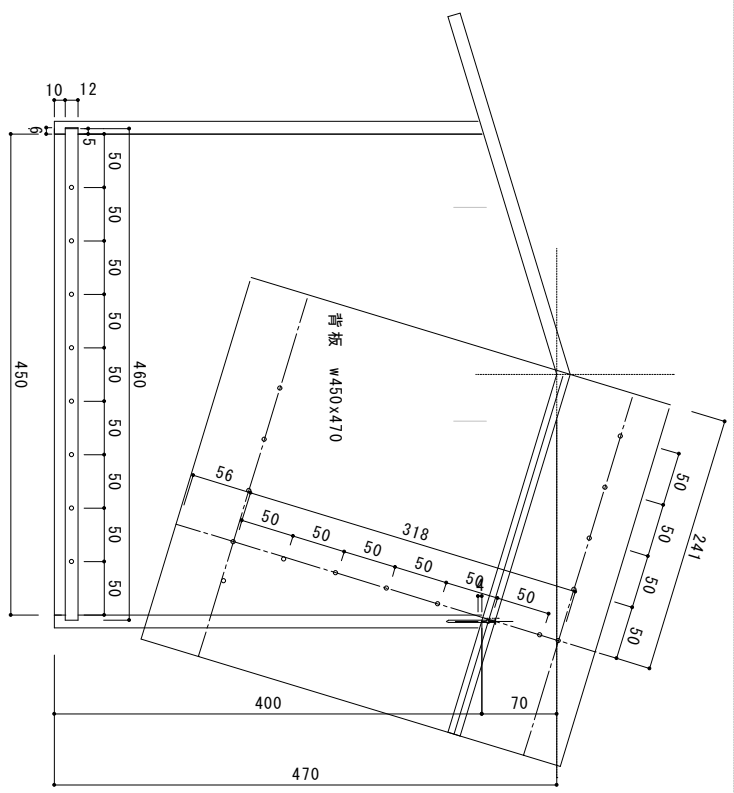


側板、背板のミゾ切りを行わない場合は、
床板の寸法は W450X318 とする

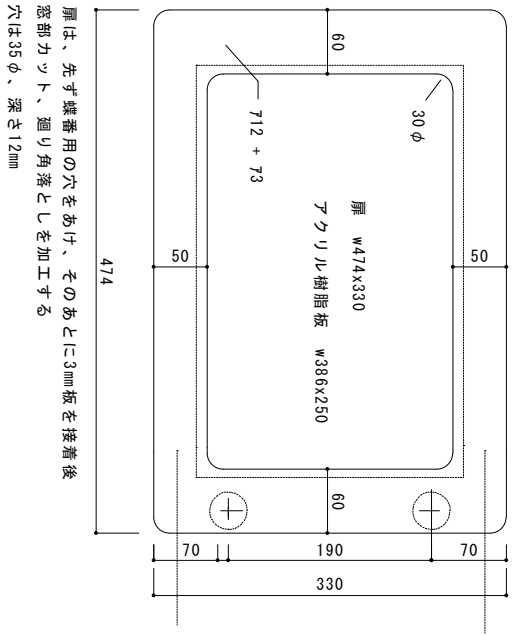


扉は、先ず蝶番用の穴をあけ、そのあとに3mm板を接着後
窓部カット、廻り角落しを加工する
穴は35φ、深さ12mm

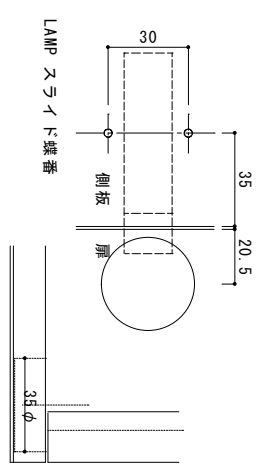

扉 スライド蝶番 取付部

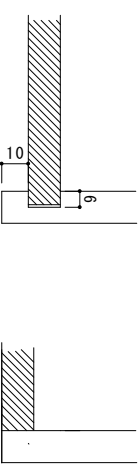

床板 切込部



切込なしの場合

巣箱型本箱 TYPE3 コンパネ版 SCALE 1/5